



парус
электро

Модульные ИБП – надежность и масштабируемость

Руководитель маркетинга
Алексей Морозов



О компании «Парус электро»

Российский разработчик силовой преобразовательной техники



Собственная разработка и производство силовой электроники



Лидер рынка быстрых ЭЗС и преобразователей для ВИЭ в РФ



Модельный ряд ИБП переменного тока от 1 кВА до систем 4,8 МВт и выше



Гарантийная и постгарантийная поддержка в течение всего жизненного цикла изделий

Разработка и производство ИБП




Решения для будущего

Более 10 лет опыта реализации комплексных проектов ИБП

Первое место на рынке онлайн ИБП в России по итогам 2023 года

Лидер в сегменте ИБП для ЦОД по данным независимого опроса iKS consulting в 2023 году

КАРТА ВОСПРИЯТИЯ ВЕНДОРОВ В СЕГМЕНТЕ ИБП*

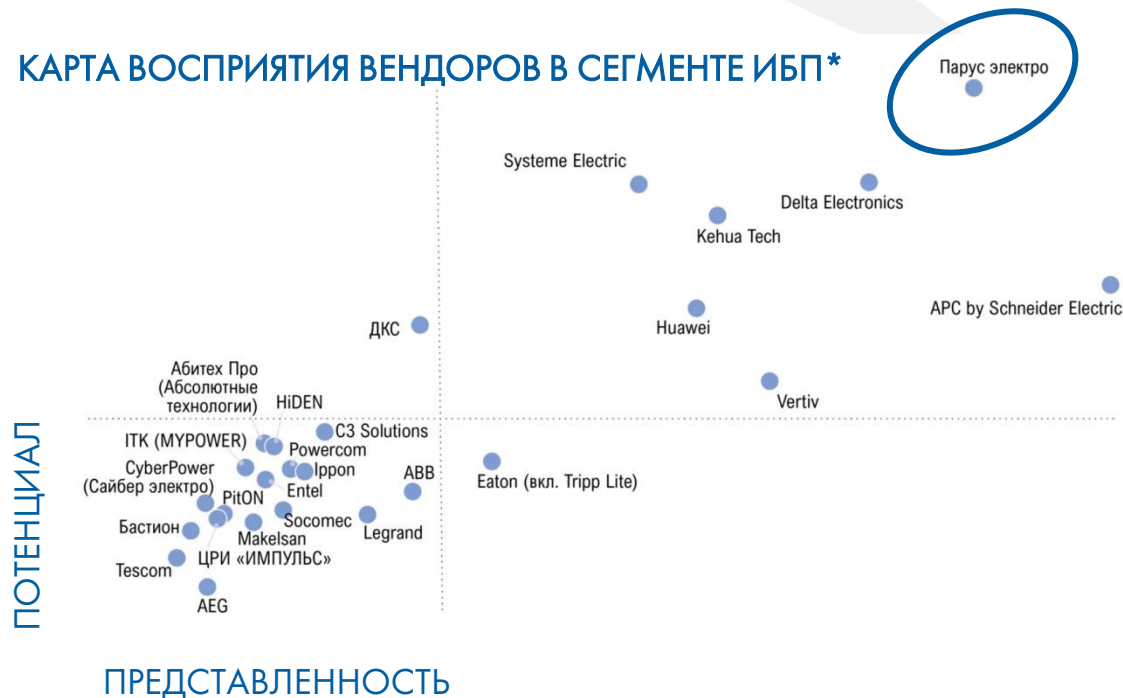


Резервирование N+x



Наиболее простое и распространенное решение,
применяемое в большинстве российских ЦОД




- Возможность установки любого количества резервных элементов
- Система может масштабироваться по мере роста нагрузки
- Простота при реализации и в эксплуатации

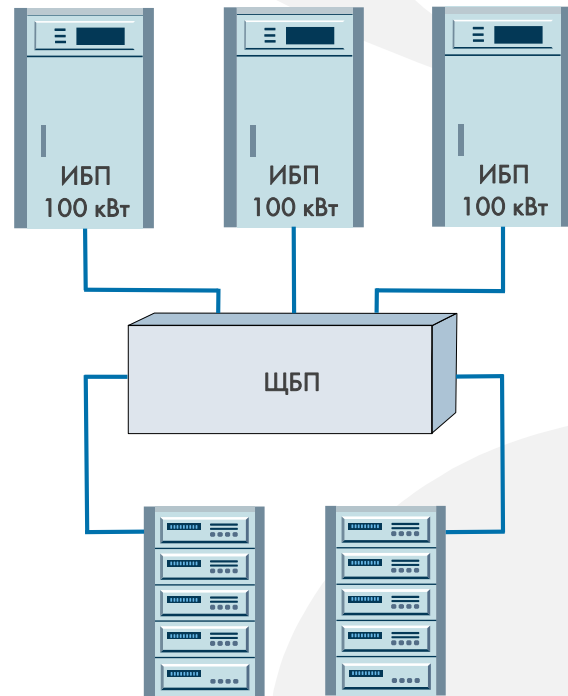

Резервирование 2N и 2(N+1)




Высоконадежное решение по резервированию систем бесперебойного питания в ЦОД

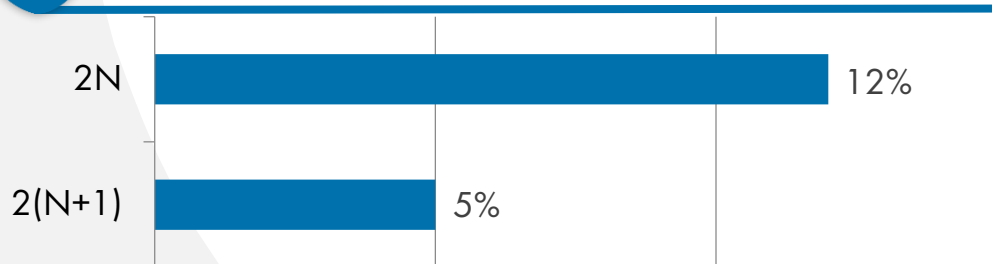

- Исключение единой точки отказа
- Высокая надежность по сравнению с N+x
- Обслуживание системы без отключения нагрузки



Решения для будущего

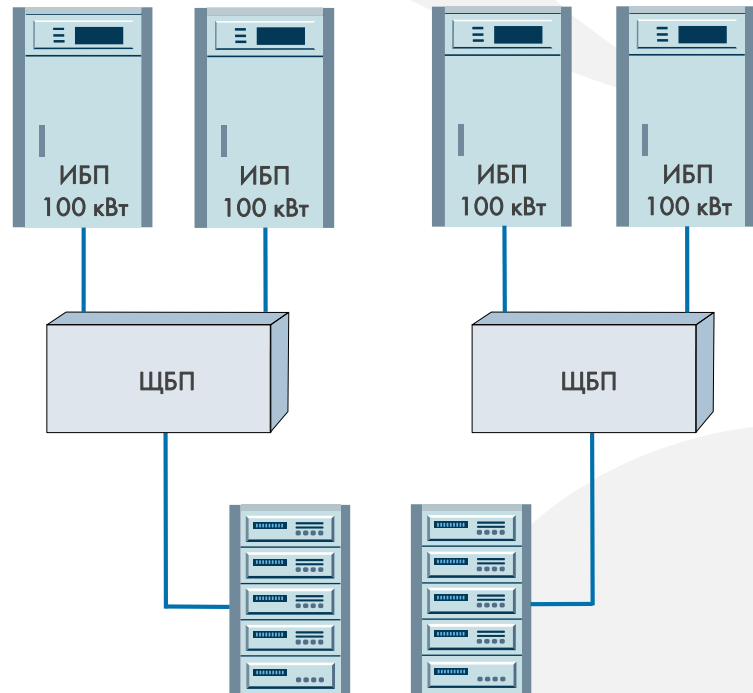

Дробное резервирование $3N/2$, $4N/3$




Высокая отказоустойчивость при
минимальных затратах

$3N/2$

2%

* Распределенное резервирование XN/Y , где X – число элементов ИБП в системе, а Y – число групп нагрузки.

- Обеспечивает две независимые линии электропитания
- Затраты на ИБП сопоставимые со схемой $N+1$
- Оптимизация загрузки каждого ИБП и снижение издержек

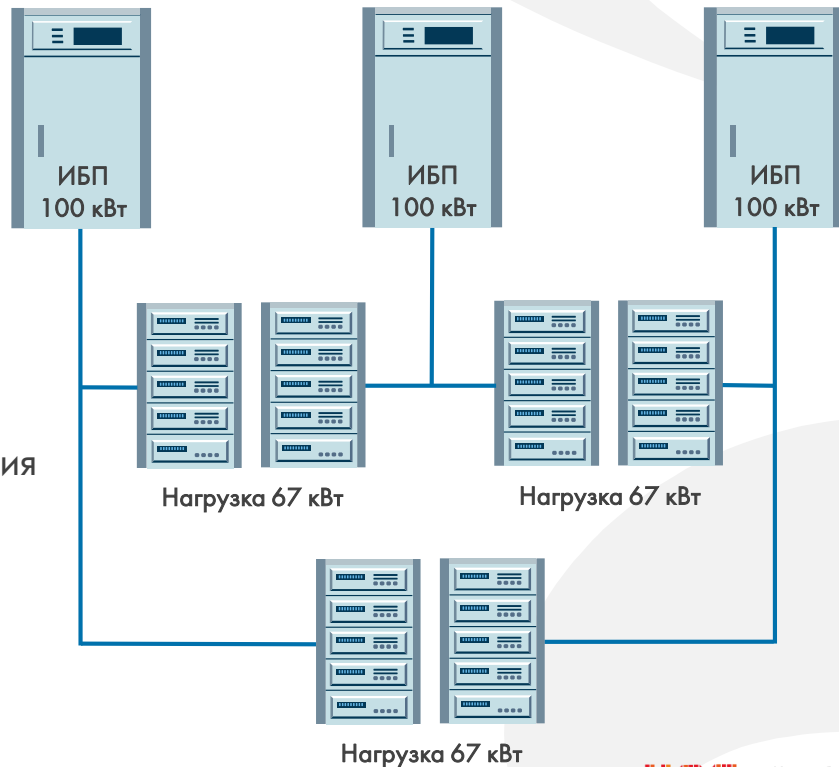

Сравнение разных схем резервирования



Выбор оптимального решения по капитальным
и эксплуатационным затратам

Схема резервирования	Резервная мощность, кВт	Число 100 кВт элементов в системе	Макс. загрузка элемента
N+0	0	2	100%
N+1	100	3	67%
2N	200	4	50%
2(N+1)	400	6	33%
3N/2	100	3	67%

Преимущества модульных ИБП




Система бесперебойного питания
N+1 с уровнем загрузки 80%



- Реализация резервирования на базе одного кабинета ИБП
- Простое повышение уровня резервирования до N+2 и выше
- Сокращение времени простоя

Модульный ИБП
5*50 кВт

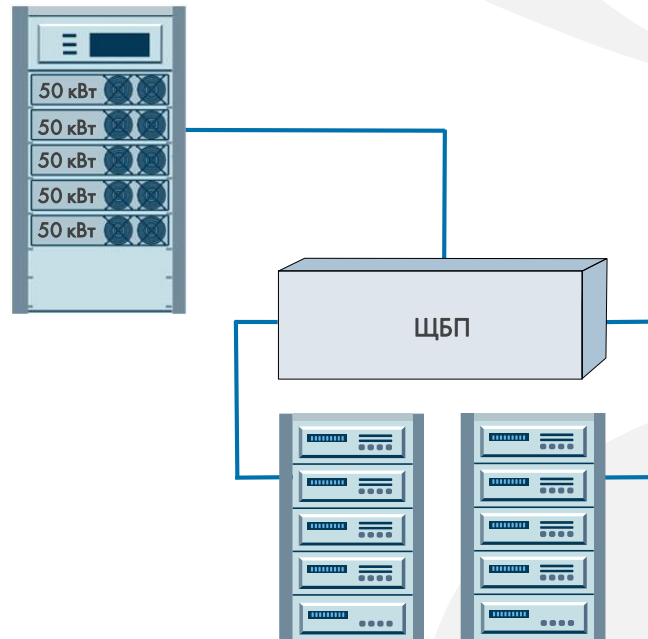


Нагрузка 200 кВт

Преимущества модульных ИБП



Система бесперебойного питания
 $2(N+1)$ высокой степени надежности

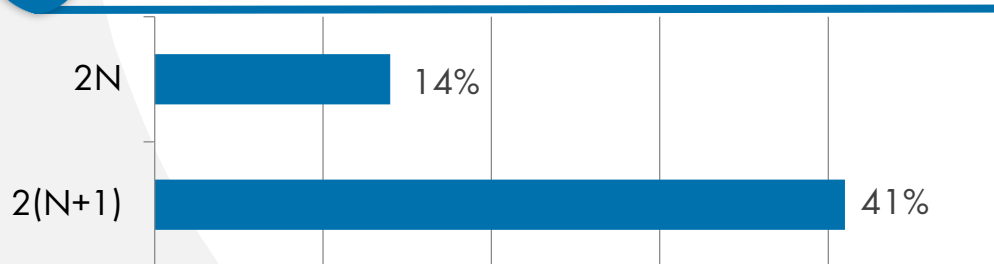

- Разнесение кабинетов модульных ИБП по разным помещениям
- Возможность вывода одной системы на обслуживание
- Унификация модулей

Модульный ИБП
5 * 50 кВт



Модульный ИБП
5 * 50 кВт



Нагрузка 200 кВт

Преимущества модульной конструкции ИБП



Решения для будущего



- Резервирование основных элементов системы для повышения отказоустойчивости
- Минимальное время обслуживания благодаря «горячей» замене модулей
- Простое масштабирование системы добавлением силовых модулей и кабинетов

СИП380А МД на 20 кВт силовых модулях



Решения для будущего



Модельный ряд кабинетов для информационной инфраструктуры, небольшого ЦОД и ответственного оборудования



Кабинеты до 200 кВА с $PF = 1.0$ обеспечивают высокую плотность мощности



Напольная установка в стандартизированном 19" шкафу



Модули 20 кВт высотой 2U с «горячей» заменой и резервированием $N+x$ для повышения надежности



Ток заряда до 18 А на модуль для АКБ большой емкости



Параллельная работа до 4 кабинетов для резервирования $2N$ или наращивания суммарной мощности

СИП380А МД на 50 кВт силовых модулях



Решения для будущего



Модельный ряд кабинетов для ЦОД, критической информационной инфраструктуры и другого оборудования непрерывного цикла



Кабинеты до 1 МВА с $PF = 1.0$
обеспечивают высокую
плотность мощности



Напольная установка
в стандартизированном
19" шкафу



Модули 50 кВт высотой 3U
с «горячей» заменой и
резервированием $N+x$ для
повышения надежности



Ток заряда до 20 А на модуль
для АКБ большой емкости



Параллельная работа до 6 кабинетов
для резервирования 2N или наращивания
суммарной мощности

СИП380А МД на 100 кВт силовых модулях



Решения для будущего



Модельный ряд кабинетов для крупных ЦОД с высокими требованиями по плотности мощности



Кабинеты до 1,6 МВА с $PF = 1.0$ обеспечивают высокую плотность мощности



Напольная установка в стандартизированном 21" шкафу



Модули 100 кВт высотой 3U с «горячей» заменой и резервированием $N+x$ для повышения надежности



Ток заряда до 100 А на модуль для АКБ большой емкости



Параллельная работа до 6 кабинетов для резервирования 2N или наращивания суммарной мощности

СИП380А МД для установки в 19" шкаф



Модельный ряд кабинетов для инфраструктуры ЦОД и прочего оборудования в 19" шкафу



Кабинеты до 150 кВА с $PF = 1.0$
обеспечивают высокую
плотность мощности



Встраиваемая установка
в стандартный 19" шкаф



Модули 20/50 кВт высотой
2U/3U
с «горячей» заменой и
резервированием N+x для
повышения надежности



Ток заряда до 20 А на модуль
для АКБ большой емкости



Параллельная работа до 4 кабинетов
для резервирования 2N или наращивания
суммарной мощности

СИП380А МД

Преимущества эксплуатации



КПД свыше 97%

в режиме двойного преобразования для снижения тепловыделения и сокращения издержек



Увеличение времени автономии

за счет подключения аккумуляторов большой емкости



Большой выбор интерфейсов

Внутренний слот для карт SNMP v.2/3, настраиваемые «сухие» контакты, порты RS232/485, аварийного отключения



Цветной сенсорный ЖК-дисплей

для удобства управления



**парус
электро**

Решения для будущего



**СИП380А МД на 20 кВт
силовых модулях**



**СИП380А МД на 50/100 кВт
силовых модулях**



**СИП380А МД для
установки в 19" шкаф**

Резервирование системы N+x и 2N



Построение отказоустойчивых систем с резервированием

Комбинирование резервирования на уровне силовых модулей N+x и кабинетов ИБП



- Параллельная работа до 6 кабинетов ИБП для резервирования или наращивания мощности
- Установка любого количества резервных силовых модулей в зависимости от требований к надежности системы
- «Горячая» замена любых модулей, включая байпас и управления

Модуль байпас для повышения надежности



Модуль байпас с «горячей» заменой

Байпас выделен в отдельный модуль с возможностью замены без отключения нагрузки для повышения надежности и ремонтопригодности системы



- Индивидуальная настройка допустимых диапазонов параметров обходной линии байпас
- Нулевое время перехода на линию байпас при неисправности или перегрузке силовых модулей
- Удобное сервисное обслуживание и проведение оперативных ремонтных работ без прерывания работы ИБП

Резервирование системы управления



Два модуля управления с «горячей» заменой

Система комплектуется двумя модулями управления для резервирования и повышения надежности



- Компактная конструкция с надежной фиксацией модулей в кабинете ИБП и «горячей» заменой
- Централизованная система с резервированием модулей управления
- Выделенные модули коммуникации и настраиваемых «сухих» контактов с «горячей» заменой

Универсальная система коммуникации



Решения для будущего



**Большой выбор
коммуникационных интерфейсов**

Встроенный модуль коммуникации и
настраиваемых «сухих» контактов



- Встроенные интерфейсы RS232/485, CAN, LBS и слот для карт SNMP v2/3
- Интерфейс «сухие» контакты с настройкой пользователем выходных сигналов
- Управление внешними контакторами для защиты от обратных токов и переразряда АКБ
- Цветной сенсорный дисплей системы

Преимущества отечественного производителя

- Меры государственной поддержки импортозамещения, продукция в Реестре Минпромторга
- Конкурентоспособная цена и сокращение эксплуатационных издержек
- Исключение рисков отказа в обслуживании и недокументированных возможностей
- Минимальные сроки поставки и возможность разработки решений по ТЗ заказчика
- Сервис от производителя в течение всего жизненного цикла изделий



Решения для будущего



Опыт реализованных проектов для
русских ЦОДов:

KEY
POINT
GROUP

АТОМДАТА

ВТБ24

Транснефть
РТРС
ТЕЛЕРАДИОСЕТЬ РОССИИ



ИНИОН РАН



Научно-
технический центр



Новосибирск
DATA CENTER
FORUM



Решения для будущего

Получить исследование
«Надежность систем ИБП»



Отечественные комплексные
решения для электропитания
инженерных инфраструктур

ООО «Парус электро»
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9

8 (800) 301-05-38
info@parus-electro.ru
www.parus-electro.ru

